


Vollflächige Motive sollten ringsum 2 mm Beschnitt haben um Farbblitzer zu vermeiden.

Schriften und Motive, die nicht bis zum Rand gehen, sollten einen Sicherheitsabstand von ca. 2 mm zum Rand haben.



BAGS'N BOXES

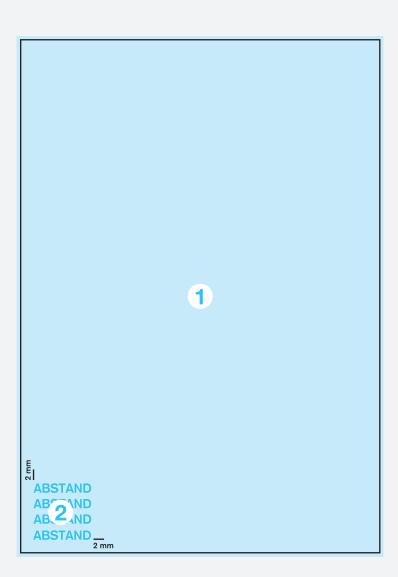



DATEIFORMAT

bitte in PDF oder EPS (als Vektorgrafik) anlegen.



SONDERFARBEN

müssen in der PDF-Datei als Sonderfarben (z.B. HKS 42) angelegt oder zumindest eindeutig gekennzeichnet (z.B. Cyan = HKS 42) sein.

Kraftpapier: PMS U, HKS N Kunstdruckpapier: PMS C, HKS K



SCHRIFTEN

müssen in Kurven bzw. Pfade konvertiert werden. Schriftgröße mindestens 6 pt, in Abhängigkeit der jeweiligen Schriftart.



BESCHNITT

wird nicht benötigt. Bitte nicht anlegen.



BILDER

sollten eingebunden und in CMYK angelegt sein. Die Auflösung sollte 300 dpi bei Originalgröße betragen.



Bei weiteren Fragen zum Produkt oder Bestellablauf helfen Ihnen unsere FAQs (https://bagsnboxes.com/faq) oder der Kundenchat auf unserer Website weiter.

Sehr gerne beantworten wir Ihre Fragen auch von 09:00 bis 18:00 Uhr unter 0931 48989 oder schicken Sie uns eine E-Mail.



PROFIL

Kunstdruckpapier: ISO Coated v2 (Fogra 39)

Kraftpapier:

PSO Uncoated (Fogra 47)



Gewinnen Sie Einblicke in die Produktion oder informieren Sie sich über Tipps und Tricks zur Gestaltung Ihrer Produkte!