EXKLUSIVE
SONICBAG

1 Vollflächige Motive sollten einige Millimeter nach oben in den Randumschlag gezogen werden, damit Farbblitzer vermieden werden. Randumschlag und Boden können aber auch vollflächig bedruckt werden.

∀ Motive und Schriften auf dem Randumschlag sollten auf dem Kopf stehen damit sie nach dem Falten lesbar sind.

2 Platzieren Sie kleine Schriften nicht auf den Schweißnähten, da sie hier unleserlich werden können.

3 Schriften und Motive, die nicht bis zum Rand gehen, sollten einen Sicherheitsabstand von ca. 5 mm zum Taschenrand haben.

4 Schriftzüge in den Seitenfalten nur oberhalb des Dreiecks platzieren.

Für einen stimmigen Gesamteindruck empfehlen wir, die Seiten und den Boden einheitlich zu bedrucken oder alternativ den Boden und die Dreiecke in den Seitenfalten weiß zu lassen.

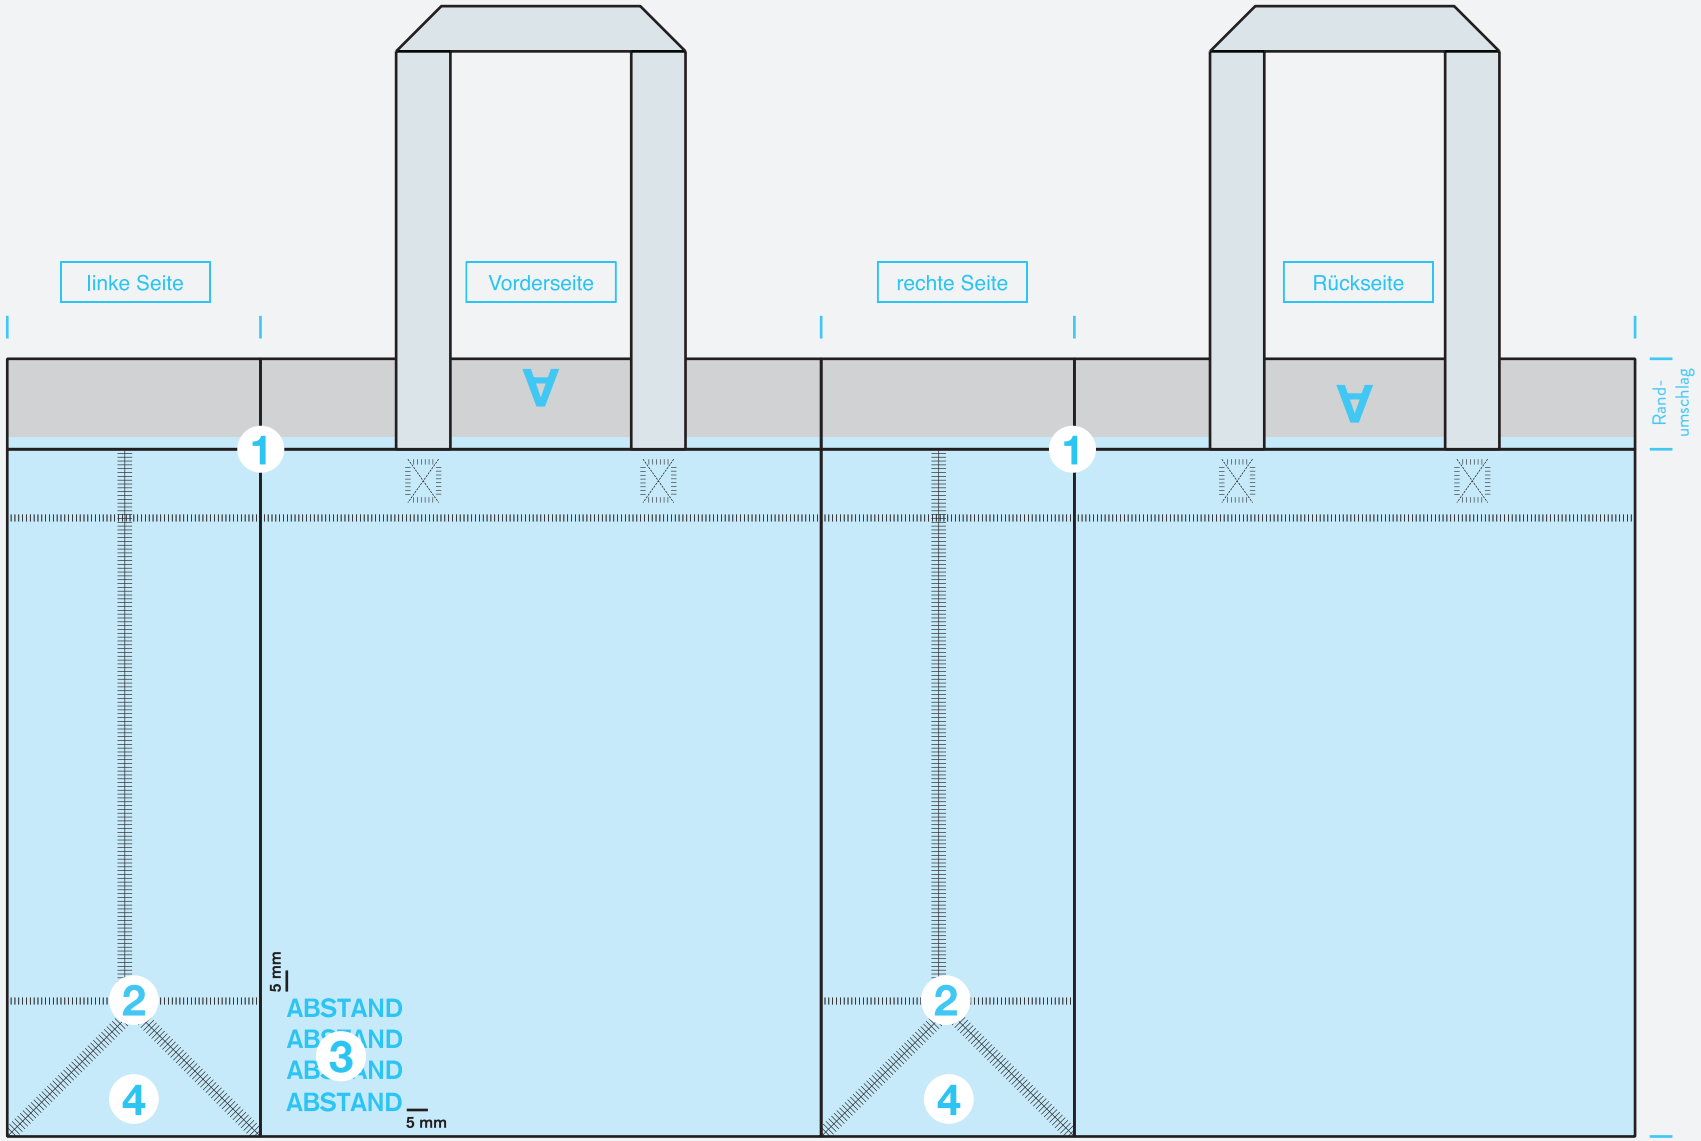

Bodenansicht der fertigen Tasche

BAGS'N BOXES

DATEIFORMAT
bitte in PDF oder EPS (als Vektorgrafik) anlegen.

SCHRIFTEN
müssen in Kurven bzw. Pfade konvertiert werden.
Schriftgröße mindestens 6 pt,
in Abhängigkeit der jeweiligen Schriftart.

BILDER
sollten eingebunden und in CMYK angelegt sein.
Die Auflösung sollte 300 dpi bei Originalgröße betragen.

PROFIL
Plastik:
ISO Coated v2 (Fogra 39)

SONDERFARBEN
müssen in der PDF-Datei als Sonderfarben
(z.B. HKS 42) angelegt oder zumindest eindeutig
gekennzeichnet (z.B. Cyan = HKS 42) sein.

Plastik: PMS C, HKS K

MINDESTLINIENSTÄRKE
Strich- und Fotodruck:
1 pt = 0,3 mm

BESCHNITT
wird nicht benötigt. Bitte nicht anlegen.

Bei weiteren Fragen zum Produkt oder Bestellablauf
helfen Ihnen unsere FAQs (https://bagsnboxes.com/faq)
oder der Kundenchat auf unserer Website weiter.

Sehr gerne beantworten wir Ihre Fragen auch von 09:00 bis 18:00 Uhr
unter 0931 48989 oder schicken Sie uns eine E-Mail.

BAGS'N BOXES

Gewinnen Sie Einblicke in die Produktion
oder informieren Sie sich über Tipps und Tricks
zur Gestaltung Ihrer Produkte!
WWW.VIMEO.COM/BAGSNBOXES